


Компания "МС-ГРУП" работает на мебельном рынке с 2000 года. Основные направления деятельности - поставка оборудования для производства мебели и деревообработки, материалов (пленка ПВХ, кромка ПВХ, МДФ-UV), а также запасных частей и дереворежущего инструмента.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаемые коллеги! Учитывая Вашу заинтересованность в приобретении оборудования и необходимые требования, предъявляемые к станку, мы подобрали для Вас следующий вариант:

Четырехсторонний строгальный станок VELBERG M 523

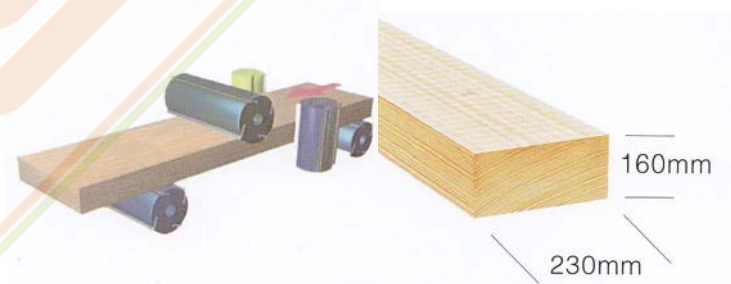

Применение:

Предназначены для плоской и профильной обработки пиломатериалов с четырех сторон за один проход (половая доска, вагонка, наличник, плинтус, раскладка и т.п.)

Отличительные особенности:

- Частотный регулятор обеспечивает скорость подачи 5 – 28 метров.
- Регулировка шпинделей располагается на передней панели для легкости настройки.
- Станок оснащен активными роликами для гарантии равномерной подачи.
- Пневматическое прижимной ролик, с регулируемым прижимом, это удобно при регулировке давления при различной толщине древесины для гарантии равномерной подачи заготовок.
- Сбалансированные шпиндели обеспечивает безупречное качество строгания;
- Подающие и рабочие столы термически обработаны, покрыты слоем твердого хрома для повышения износоустойчивости;
- Эргономичная панель управления;
- Закрытая конструкция обеспечивает безопасность и защищает от пыли и шума.

Технические характеристики:

Характеристики	VELBERG M 523
Ширина обрабатываемой поверхности	25 -230 мм
Толщина обрабатываемой поверхности	8 – 160 мм
Длина подающего стола	1950 мм
Скорость подачи материала	5 – 28 м/мин.
Посадочный диаметр шпинделя	Ø 40 мм
Скорость вращения осевых ножей	6000 об./мин.
Давление воздуха	0.6 МПа
Мощность первого нижнего шпинделя	7.5 кВт
Мощность верхнего шпинделя	11 кВт
Мощность правого шпинделя	7.5 кВт
Мощность левого шпинделя	7.5 кВт

Характеристики	VELBERG M 523
Мощность второго нижнего шпинделя	7.5 кВт
Мощность двигателя подъема (балансировка)	0.75 кВт
Мощность двигателя подачи	4 кВт
Общая установленная мощность	45.75 кВт
Ø правого шпинделя	Ø125 – Ø180 мм
Ø левого шпинделя	Ø125 – Ø180 мм
Ø первого нижнего шпинделя	Ø125 мм
Ø верхнего шпинделя	Ø125 – Ø180 мм
Ø второго нижнего шпинделя	Ø125 – Ø180 мм
Ø патрубков стружкоприемников	Ø140 мм
Внешние габариты (ДхШхВ)	3635 x 1635 x 1735 мм

Для Вас:

- гарантия на оборудование 1 год;
- необходимые инструменты и запчасти;
- собственная служба пуско-наладки и сервиса "МС-ГРУП";
- шоу-румы в центральном офисе и филиалах;
- компетентные консультации по организации и развитию мебельного производства.

Если для принятия решения Вам необходима дополнительная информация, мы готовы предоставить ее по вашему запросу.

Подробнее - на нашем сайте <http://www.mc-grup.ru>