


Компания "МС-ГРУП" работает на мебельном рынке с 2000 года. Основные направления деятельности - поставка оборудования для производства мебели и деревообработки, материалов (пленка ПВХ, кромка ПВХ, МДФ-UV), а также запасных частей и дереворежущего инструмента.

### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаемые коллеги! Учитывая Вашу заинтересованность в приобретении оборудования и необходимые требования, предъявляемые к станку, мы подобрали для Вас следующий вариант:

#### **Четырехсторонний строгальный станок VELBERG M 523**

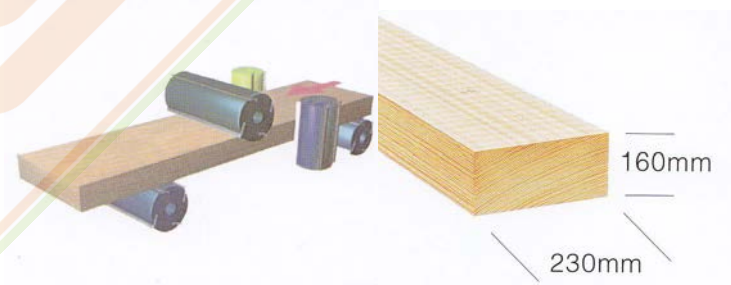

### Применение:

Предназначены для плоской и профильной обработки пиломатериалов с четырех сторон за один проход (половая доска, вагонка, наличник, плинтус, раскладка и т.п.)

### Отличительные особенности:

- Частотный регулятор обеспечивает скорость подачи 5 – 28 метров.
- Регулировка шпинделей располагается на передней панели для легкости настройки.
- Станок оснащен активными роликами для гарантии равномерной подачи.
- Пневматическое прижимной ролик, с регулируемым прижимом, это удобно при регулировке давления при различной толщине древесины для гарантии равномерной подачи заготовок.
- Сбалансированные шпиндели обеспечивает безупречное качество строгания;
- Подающие и рабочие столы термически обработаны, покрыты слоем твердого хрома для повышения износоустойчивости;
- Эргономичная панель управления;
- Закрытая конструкция обеспечивает безопасность и защищает от пыли и шума.

### Технические характеристики:

Характеристики	VELBERG M 523
<b>Ширина обрабатываемой поверхности</b>	25 -230 мм
<b>Толщина обрабатываемой поверхности</b>	8 – 160 мм
<b>Длина подающего стола</b>	1950 мм
<b>Скорость подачи материала</b>	5 – 28 м/мин.
<b>Посадочный диаметр шпинделя</b>	Ø 40 мм
<b>Скорость вращения осевых ножей</b>	6000 об./мин.
<b>Давление воздуха</b>	0.6 МПа
<b>Мощность первого нижнего шпинделя</b>	7.5 кВт
<b>Мощность верхнего шпинделя</b>	11 кВт
<b>Мощность правого шпинделя</b>	7.5 кВт
<b>Мощность левого шпинделя</b>	7.5 кВт

Характеристики	VELBERG M 523
<b>Мощность второго нижнего шпинделя</b>	7.5 кВт
<b>Мощность двигателя подъема (балансировка)</b>	0.75 кВт
<b>Мощность двигателя подачи</b>	4 кВт
<b>Общая установленная мощность</b>	45.75 кВт
<b>Ø правого шпинделя</b>	Ø125 – Ø180 мм
<b>Ø левого шпинделя</b>	Ø125 – Ø180 мм
<b>Ø первого нижнего шпинделя</b>	Ø125 мм
<b>Ø верхнего шпинделя</b>	Ø125 – Ø180 мм
<b>Ø второго нижнего шпинделя</b>	Ø125 – Ø180 мм
<b>Ø патрубков стружкоприемников</b>	Ø140 мм
<b>Внешние габариты (ДхШхВ)</b>	3635 x 1635 x 1735 мм

Для Вас:

- гарантия на оборудование 1 год;
- необходимые инструменты и запчасти;
- собственная служба пуско-наладки и сервиса "МС-ГРУП";
- шоу-румы в центральном офисе и филиалах;
- компетентные консультации по организации и развитию мебельного производства.

Если для принятия решения Вам необходима дополнительная информация, мы готовы предоставить ее по вашему запросу.

Подробнее - на нашем сайте <http://www.mc-grup.ru>